

FPS

SSR SERIES POMPES SUBMERSIBLES IRRIGATION ET INDUSTRIEL


Les pompes submersibles de la Série SSR allient les caractéristiques robustes et efficaces de la Série SR qui ont fait leurs preuves sur le marché, en plus d'être dotées d'une conception mécanique innovatrice, ce qui permet des délais de livraison rapides des distributeurs aux entrepreneurs. Ce modèle équipé de courroies en acier inoxydable 304 peut faire l'objet d'un entretien complet et est résistant à la corrosion. Ses impulseurs et diffuseurs en acier inoxydable de haute qualité offrent un rendement optimal pour les applications les plus extrêmes.

DEVIS
AVEC



FE SELECT



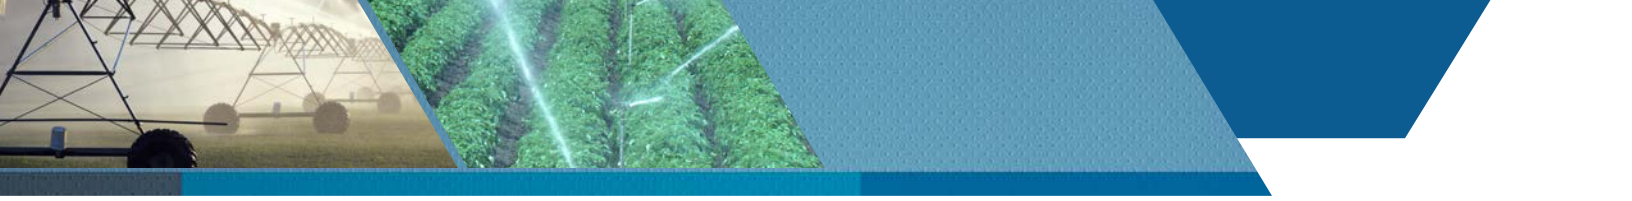

SÉRIE SSR 6 PO (15,2 CM)

Les pompes de la série SSR sont spécifiquement conçues pour une variété d'applications. Avec une construction complètement en acier inoxydable, y compris les impulseurs et les diffuseurs, les pompes de la série SSR sont conçues pour fonctionner de manière efficace et supporter les conditions les plus exigeantes.

CARACTÉRISTIQUES

- Impulseurs et diffuseurs en acier inoxydable qui résistent à la corrosion
- Bague d'usure flottante en PTFE, palier lisse en céramique et palier cannelé en caoutchouc nitrile qui assurent la durabilité contre l'usure pour une fiabilité et un rendement prolongés
- Approprié pour un fonctionnement à la verticale ou à l'horizontale
- Conception à quatre courroies qui réduit la charge de compression irrégulière
- Clapet anti-retour intégré qui protège la pompe contre l'effet de coup de bélier
- Conception hydraulique écoénergétique pour un fonctionnement rentable
- Conception mécanique pouvant faire l'objet d'un entretien complet

SPÉCIFICATIONS

Capacité	100 à 325 GPM
Charges hydrauliques	Jusqu' à 1 400 pi (427 m)
Efficacité	Jusqu' à 80%
Taille du refoulement	NPT 3 po
Moteur	4 po et 6 po* (102 mm et 152 mm)
Matériaux de construction	304SS
Débits nominaux	100, 150, 250 et 325 GPM

*Commande la trousse de moteur 4 po


APPLICATIONS

- Industriel
- Agriculture
- Irrigation
- Commercial
- Municipal



SÉRIE SSR 6 PO (15,2 CM)

PERFORMANCE - 6" MODÈLES

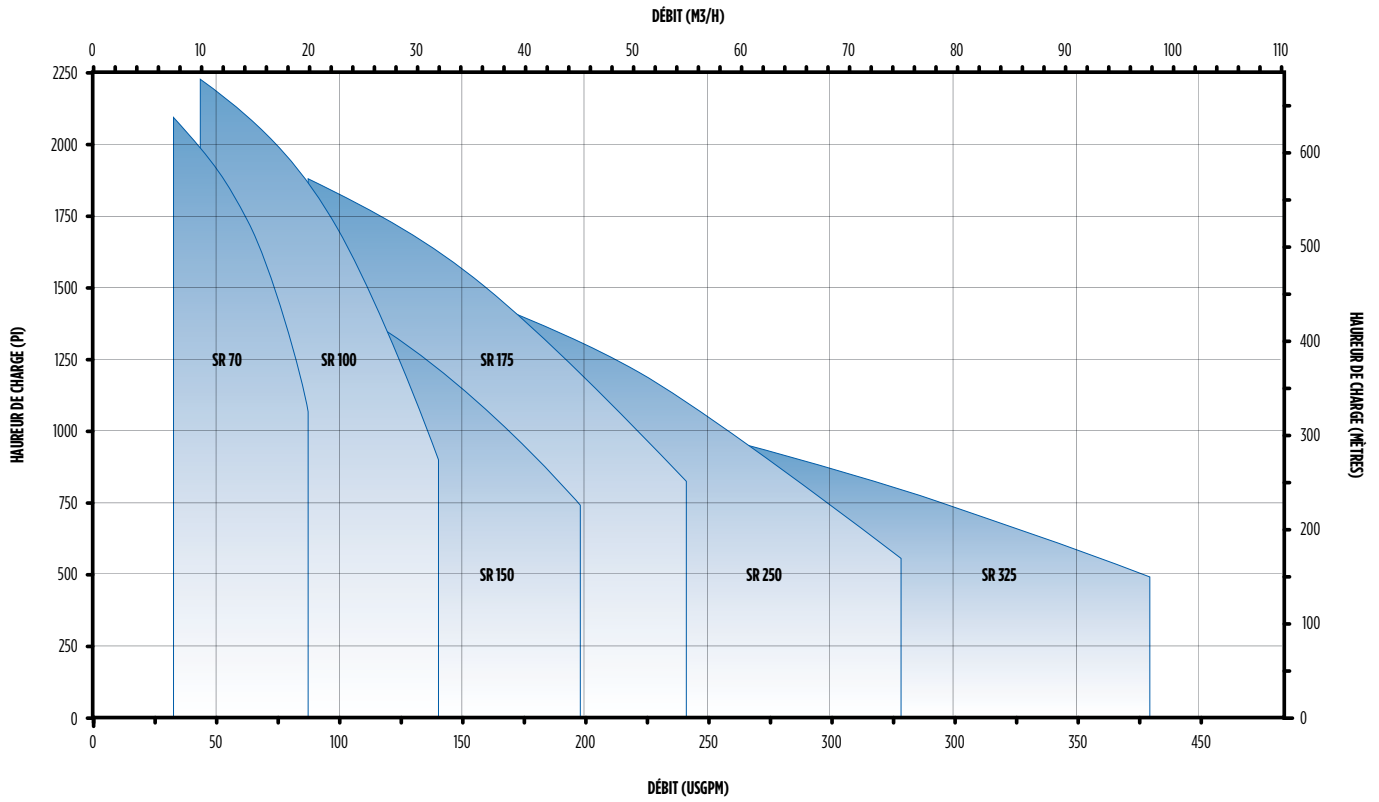

INDICE D'ÉNERGIE DE LA SÉRIE SSR 6 PO

Modèle de base	Numéro PEI ₁
70SSR	0.96
100SSR	0.95
150SSR	0.97
175SSR	0.91
250SSR	0.89
325SSR	0.91

